

バイポーラ カップ




## Exactech® バイポーラ カップ AcuMatch L-Series

- シンプル構造で容易に組み立て、および、取り外しが可能です。
- ポリライナー&カップー体型デザインを採用し、ポリエチレンの耐久性を高めています(内径28mmカップ)。
- 確実なロッキングメカニズムにより、インナーヘッドの脱転を防止します。
- 荷重に対して常にニュートラルポジションを保つセルフセンタリング機構により、寛骨臼、ポリライナーへの理想的な荷重分散、および、脱臼防止効果が得られます。
- 精巧にマシニングされた鍛造コバルトクロム合金製カップにより、寛骨臼へ正確に適合し、 軟骨の摩耗を最小限に抑えます。



## 組み立て方法(内径28mmカップ)

- 1 保護クリップを取り外し、廃棄します。ポリエチレンのロッキング リングも取り外します(図1)。
- 2 フェモラルヘッドをバイポーラカップ内に装填します(図2)。
- 3 ロッキングリングを元に戻します(図3)。
- 4 バイポーラ アッセンブリ プライヤーにバイポーラカップをセットし、パチンと音がしてロックするまで圧迫を加えます(図4)。
- 5 バイポーラカップ内のフェモラルヘッドを転がしてステム接続部(穴) を露出させ、ステムに装着します(図5)。最後にヘッドインパクターで打ち込んで固定します。

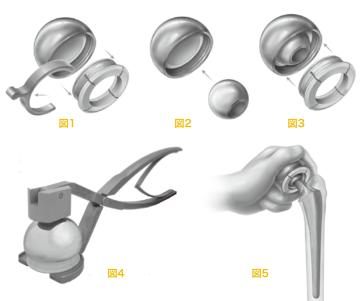

**注1**) バイポーラ カップへのフェモラルヘッドの組み立ては、器械出し用のトレー上で行います。より簡便な組み立て方法は、保護クリップを外さずに、バイポーラカップを全く分解しないままの状態で、徒手にてフェモラルヘッドを押し込みます。

**注2**) 内径22mmカップは、ライナーとメタルシェルの一体型ではなく、組み立て方法が異なります。詳細は、Novationヒップシステムの手術手技書に記載されていますのでご参照ください。

規格	カタログ No.	サイズ/外径 (mm)
内径 22mm	100-22-38	38
	100-22-39	39
	100-22-40	40
	100-22-41	41
	100-22-42	42
ライナー 22mm	100-22-19	外径38~39用
	100-22-20	外径40~42用
内径 <b>28mm</b> (ライナー 一体型)	BP-2840	40
	BP-2841	41
	BP-2842	42
	BP-2843	43
	BP-2844	44
	BP-2845	45
	BP-2846	46
	BP-2847	47
	BP-2848	48
	BP-2849	49
	BP-2850	50
	BP-2851	51
	BP-2852	52
	BP-2853	53
	BP-2854	54
	BP-2855	55

注1: 内径22mmのバイポーラカップは、ライナー (付属品) が 別梱包になっております。

注2: ※印はオプションサイズですのでお問い合わせください。

製造販売元

## イグザクテック株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8F Tel: 03-6262-0880 Fax: 03-6262-0820



販売名 NOVATION セメントヒップシステム 承認番号 22400BZX00325000

販売名 NOVATIONヒップシステム 承認番号 22200BZX00522000 販売名 アキュマッチ人工股関節・Cシリーズ 承認番号 21300BZY00642000 販売名 Novation Crown カップシステム

承認番号 22900BZX00064000 販 売 名 HIP手術器械4 届出番号 13B1X10054EX1023

711-12-13